



# Falköping


## DYSSPRIDARE LÖSNING

- Lösningsspridare med spridning via tallrik finns i olika utförande.
- Noggrann dosering med membranpump.


**Modell CLRK-15H**



MODELL	CLRK-15H
Volym, m <sup>3</sup>	14,5
Vikt, kg	2 300
Spridningshastighet max, km/tim	80
Spridningsmängd, g/m <sup>2</sup>	10-20/40
Spridningsbredd, m	3-13
Hydraulflöde vid 1 000 rpm	40
Hydraulflöde max	60
Hydraultryck min., bar	150
Driftspänning, volt	12, 24

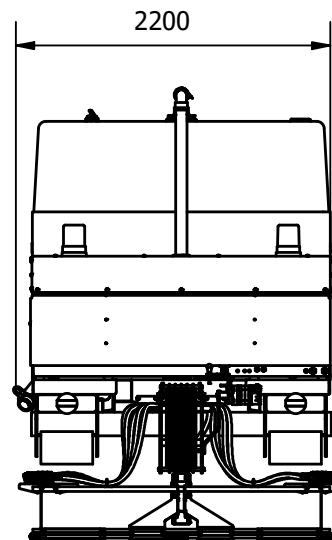

**Ytbehandling:** Zinkmetalliserad, primer och 2-komponent topplack  
**Extrautrustning:** Hydrauliskt dyslyft.

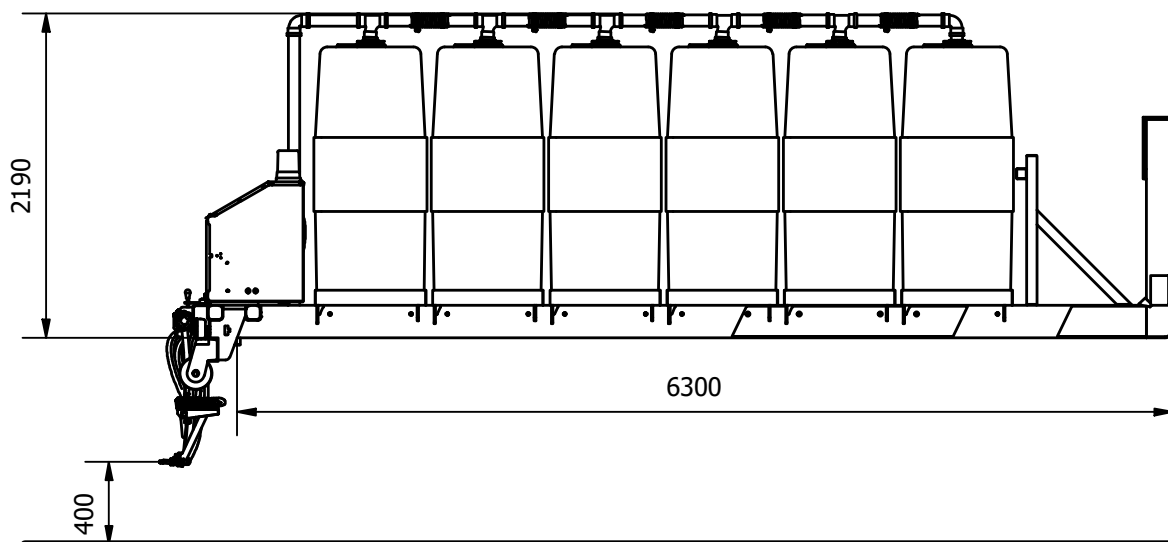

## Höghastighetspridning

Våra lösningsspridare i CL-serien är utrustad med spridningsdysor som ger dig möjlighet att sprida i högre hastighet.

- Högre spridningshastighet
- Bibehållen spridningsbild
- Spridningsbredd upp till 13 meter